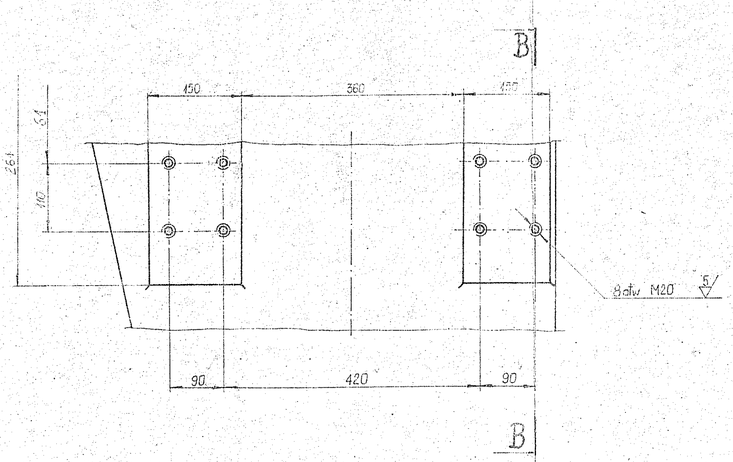

B-B
1:2

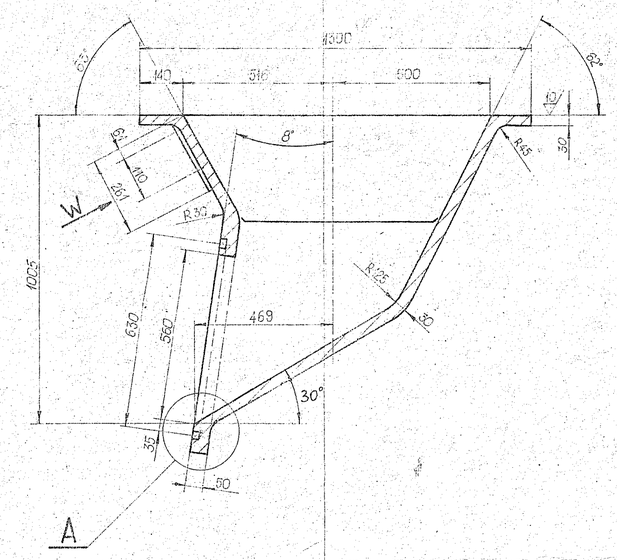

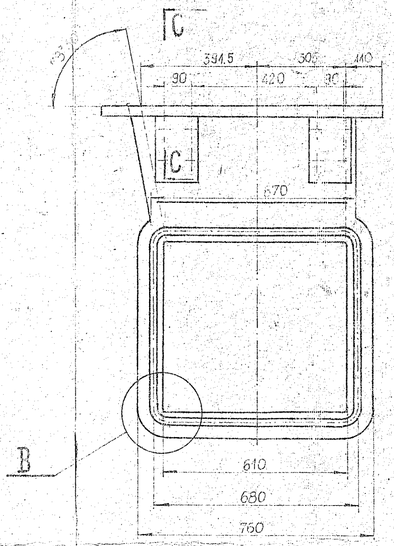

B
1:2

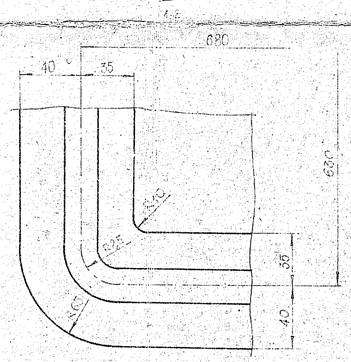

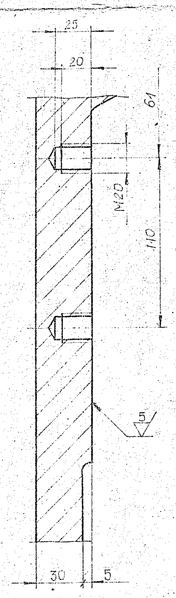

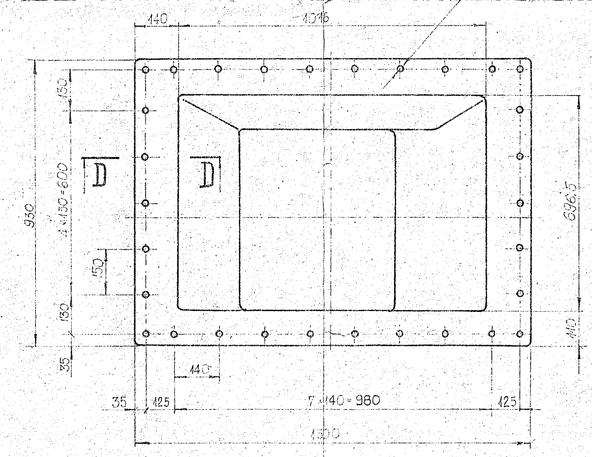

A
1:2



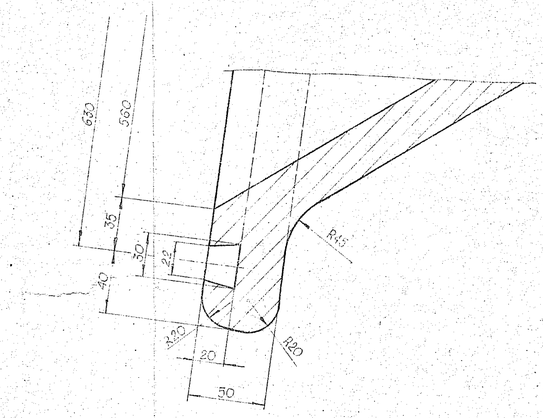

C-C
1:2

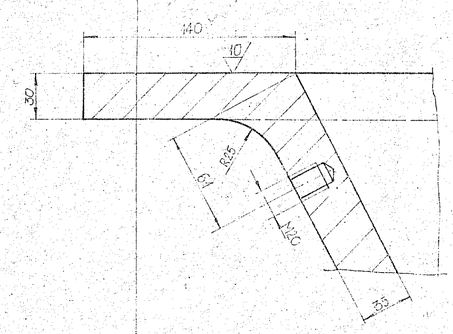

Uwaga

1. Promienie odlewnicze nieoznaczone wykonać R10.
2. Odlew wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru dla odlewów staliwnych.

— Odlew staliwny	1	LH23N8	PN-73/H-83159	710-	710-
Podgrzewacz koksu nr 2	710		X.85	R. Sokiennik	
Lej wyładowczy część dolna (wykonanie prawe)	1:10		X.85	R. Sokiennik	
			85.11.	mgr 2. Spyra	
			85.11	inż. 2. Spyra	
PSP-2					
II D 022-02-02	1	2772	II D 022 02		

HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie"